

# Farba fasadowa o wysokiej odporności




## Innowacyjna technologia Hydro PLIOLITE®

Wodoodporna i samoczyszcząca się powłoka. Długotrwale chroni fasadę przed zabrudzeniami.

### Charakterystyka produktu:

- **12-letnia ochrona** elewacji przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV oraz przed działaniem klimatu nadmorskiego.
- **Doskonała przyczepność** do wszystkich rodzajów tynków surowych i malowanych, nowych i starych.
- **Nie niszczy** powierzchni **styropianu**.
- **Długotrwała intensywność kolorów** dzięki ochronie UV.
- **Eliminuje mikropęknięcia** w tynkach.
- **Paroprzepuszczalna powłoka** umożliwia oddychanie podłoża i wentylowanie murów.
- **Wysoka siła krycia** zapobiega powstawaniu smug i tworzy jednorodną powłokę. W niektórych wypadkach wystarczy jedna warstwa produktu.
- **Wysoki komfort nakładania** – bezzapachowa, wodorozcieńczalna.

### Dostępne kolory:

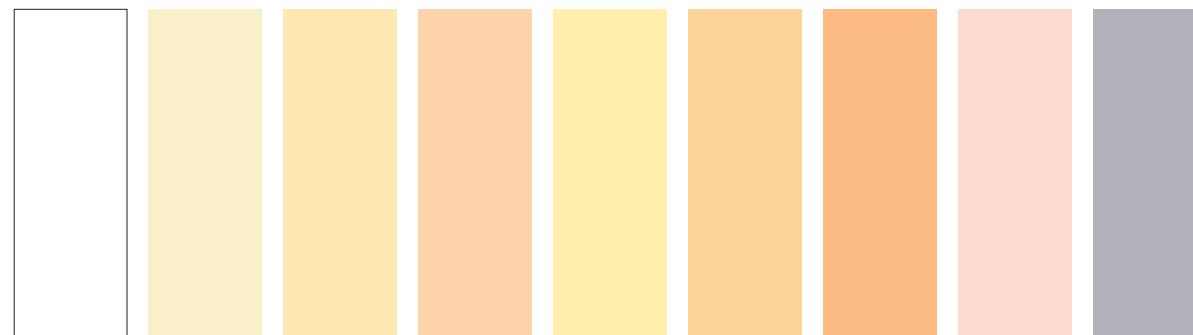

biały kremowy słoneczny morelowy żonkilowy miodowy bursztynowy \*magnolia stalowy

\* Do wyczerpania zapasów



Hydro Pliolite®  
jest nazwą zastrzeżoną  
przez OMNOVA Solutions



Wydajność:  
ok. 7m<sup>2</sup> / 1l



Druga warstwa  
po: 6h  
Całkowicie sucha:  
12h



Narzędzia:  
Pędzel, wałek



Czyszczenie  
narzędzi:  
Woda

Poj. 2,5L i 10L

### W JAKI SPOSÓB OSIĄGNĄĆ NAJLEPSZY REZULTAT PRACY?

#### ■ Kluczowe etapy malowania elewacji:



1. Przed malowaniem należy usunąć resztki starej farby i innych substancji, które mogą osłabić przyczepność farby. Następnie elewację należy umyć strumieniem zimnej wody lub myjką wysokociśnieniową (< 60 barów), usuwając ślady plam i zanieczyszczeń. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 24 godziny.



2. W przypadku zainfekowanej powierzchni lub w środowisku podatnym na występowanie mikroorganizmów zaleca się zastosowanie środka impregnującego, zabezpieczającego przed powstaniem mchów, pleśni, porostów, glonów itp.




3. W przypadku podłoża porowatego, łuszczącego się, nierównego, popękane, należy nałożyć podkład gruntujący w celu wzmocnienia powierzchni. Podkład można także nałożyć na podłożu surowym, w dobrym stanie. Zwiększy on przyczepność farby.



Rozpocząć malowanie w narożnikach budynku, nakładając farbę pędzlem.





Następnie malować pasami o szerokości 60 cm i wysokości 1m, nakładając wałkiem grubą warstwę, z góry na dół, a następnie „na krzyż”.



Zakończyć malując z góry na dół, nie maczając kolejny raz wałka w farbie i nie przyciskając go zbyt mocno do powierzchni.

#### ■ Porady profesjonalistów:

- Używaj odpowiednich narzędzi: do powierzchni gładkich - wałek o włosiu do 12 mm, do powierzchni nierównych - wałek o włosiu 18-20 mm. Krawędzie i narożniki najlepiej malować okrągłym pędzlem.
- Nanoszenie farby na dużych powierzchniach ścian należy prowadzić w sposób ciągły i nieprzerwany, aby uniknąć powstania widocznych zająć i nakładek. Przerywać malowanie na załamaniach powierzchni (np. narożniki).
- Farbę należy nakładać w cieniu: ściany południową i zachodnią należy malować rano, a północną i wschodnią po południu.
- Farbę należy nanosić przy dobrych warunkach pogodowych, unikać nasłonecznienia, wiatru opadów i mrozu. Malowanie należy zakończyć dwie godziny przed zmrokiem.

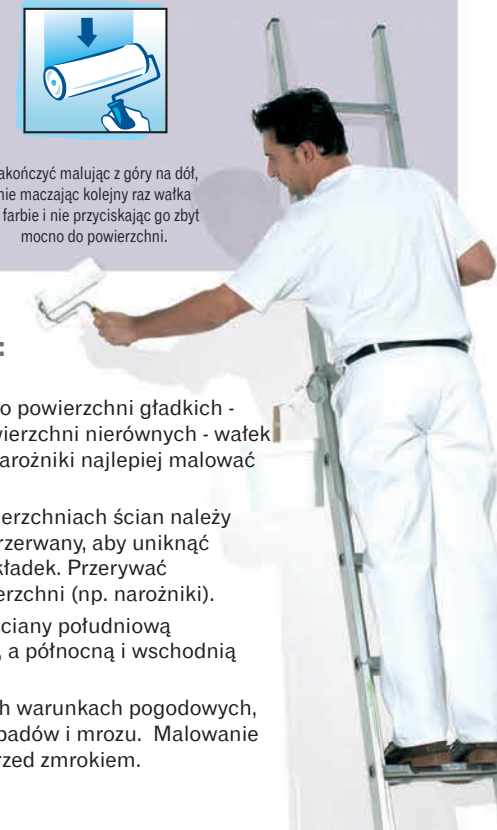


## PRZYGOTOWANIE DO MAŁOWANIA ELEWACJI


■ Jak zakupić odpowiednią ilość farby?

Oblicz powierzchnię do pomalowania...


powierzchnia ścian + powierzchnia ścian poddasza - powierzchnia otworów



obwód budynku × wysokość ścian



połowa szerokości × wysokość



szerokość × wysokość × ilość otworów

...i potrzebną ilość farby

całkowita powierzchnia do pomalowania ÷ wydajność produktu w l/m<sup>2</sup> = ilość potrzebnych litrów farby

- Wydajność produktu podawana jest przy jednej warstwie wykończeniowej.
- Wydajność zależy od rodzaju powierzchni.
- Czas schnięcia podano dla temp. 20°C i 60% wilgotności powietrza.
- Ze względu na niedoskonałość druku odcienie kolorów mogą się nieznacznie różnić od koloru oryginalnego.



## POZNAJ POZOSTAŁĄ OFERTĘ V33



Taras pokryty  
Olejem do tarasów V33



Elewacja pomalowana  
Lazurą ochronną V33



Ogrodzenie pomalowano  
Farbą do metalu V33  
bezpośrednio na rdzę



POSTAW NA JAKOŚĆ. WYBIERZ V33

V33 POLSKA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznań, Tel. +48 61 89 45 100, fax +48 61 89 44 141

[www.v33.pl](http://www.v33.pl)

# Farba fasadowa

o wysokiej odporności



POSTAW NA JAKOŚĆ. WYBIERZ V33