



Lakier jachtowy

poj. 0,75L; 2,5L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*




Czyszczenie



*między warstwami

- Wysokiej jakości lakier zewnętrzny, na bazie żywic poliuretanowych, optymalnie chroni okna i drzwi od strony zewnętrznej.
- Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic poliuretanowych lakier ten może być stosowany przy zabezpieczaniu drewna zewnętrznego.
- Zalecany jest w szczególności do ochrony elementów narażonych na silne oddziaływanie promieni słonecznych i negatywnych czynników atmosferycznych.
- Otrzymana powłoka charakteryzuje się całkowitą wodoszczelnością i wysoką odpornością na działanie słońca i wody morskiej.
- Produkt ten sprawdza się również doskonale w trudnych warunkach atmosferycznych, zmiennych temperaturach, przy zalegającym śniegu i długotrwałych opadach deszczu.

Zastosowanie: do ochrony i dekoracji stolarki zewnętrznej narażonej na oddziaływanie trudnych warunków atmosferycznych np. mostków okrętowych, bram, elewacji domów drewnianych, drzwi i okien w budynkach nadmorskich. Lakier jest wysoce odporny na ścieranie, dzięki czemu można go nakładać na poziome powierzchnie zewnętrzne np. tarasy, balkony, schody. Nadaje się do gatunków drewna europejskiego i egzotycznego. W przypadku tłustych i rzadkich gatunków drewna prosimy skonsultować się z naszym działem technicznym.

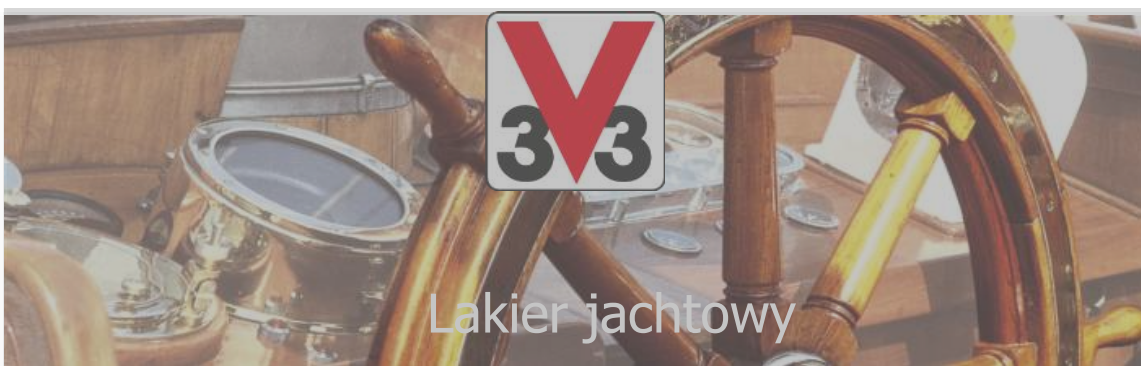

PRZYGOTOWANIE

Drewno powinno być surowe, o odpowiedniej wilgotności i czyste.

DREWNO SUROWE: Powierzchnię wygładzić i odkurzyć. Pierwszą warstwę rozcieńczyć benzyną lakową do 10%.

DREWNO LAKIEROWANE: Dokładnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (240). Jeżeli warstwa lakieru się łuszczy, należy ją usunąć za pomocą Środka do usuwania starych powłok V33. Zmyć wodą. Pozostawić do wyschnięcia na 24h, przeszlifować papierem ściernym i odpylić.

APLIKACJA

Drewno powinno być surowe, o odpowiedniej wilgotności i czyste. W razie konieczności drewno należy odtłuścić. Przed użyciem produkt dobrze wymieszać. Nanieść dwie warstwy płaskim pędzlem lub pistoletem (po rozcieńczeniu 10% benzyną lakową). Pierwszą warstwę pozostawić do wyschnięcia na 6 godzin. Lekko przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (240) i odpylić, a następnie nałożyć drugą warstwę.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Idealne warunki do nanoszenia produktu: temperatura 12 do 15°C, bezdeszczowy dzień.
- Ostre krawędzie elementów stolarki należy zaokrąglić, pozwoli to uzyskać ciągłą, równomierną warstwę lakieru.
- W przypadku drewna zainfekowanego lub w celu biobójczej ochrony drewna przed nałożeniem lakieru na surowe drewno zalecamy zastosowanie Impregnatu do drewna konstrukcyjnego V33.
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od rodzaju podłoża oraz od ilości naniesionych warstw.
- Transportować i przechowywać w pozycji pionowej.

KOLORY



Bezbarwny



Bursztynowy