



Farba Easy Kuchnia

poj. 0,75L; 2L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*




Czyszczenie



*między warstwami

- Farba doskonała do odnowienia mebli kuchennych z drewna pokrytego farbą lub lakierem, z laminatów, sklejk, oraz ściennych płytek kuchennych.
- Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Powłoka odporna na zaplamienia kuchenne: np. tłuszcze ciepłe i zimne, sos winegret, wino, sos pomidorowy, kawę, herbatę
- Odporna na łagodne detergenty: płyn do mycia naczyń, uniwersalne środki czystości
- Odporna na częste mycie
- Do renowacji blatów w połączeniu z lakierem do blatów kuchennych V33

Zastosowanie: meble kuchenne oraz ścienne płytki ceramiczne w kuchni. Nie należy jej stosować na powierzchnie woskowane i olejowane, płytki i ceramikę łazienkową oraz podłogi. Blaty kuchenne można malować w połączeniu z lakierem renowacyjnym do blatów kuchennych V33.

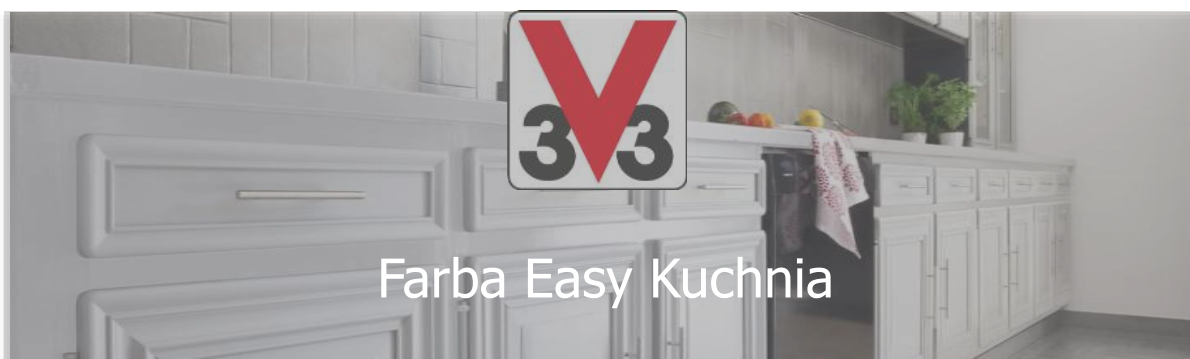

PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE podłoża jest **NIEZBĘDNYM** etapem prac.

- **DREWNO LAKIEROWANE, MALOWANE I PCV:** umyć odtłuścić, spłukać obficie czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie delikatnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.
- **LAMINATY, SKLEJKA, PŁYTKI ŚCIENNE, SZKŁO,** drobne elementy **METALOWE** (mosiądz, aluminium, cynk itp.): umyć, odtłuścić, spłukać obficie wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Należy dokładnie **UMYĆ I ODTŁUŚCIĆ POWIERZCHNIĘ**. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby.

APLIKACJA

Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Farba gotowa do użycia. Nie rozcieńczać.

1. Nasączyć wałek równomiernie farbą, a następnie usunąć jej nadmiar na kratce malarskiej.
2. Nanosić starannie, metodą krzyżową, taką samą ilość farby na podobną powierzchnię.
3. Ostatnie pociągnięcie wałkiem wykonywać w jednym kierunku (np. z góry na dół).


Pełne właściwości i odporność produkt uzyskuje po nałożeniu drugiej warstwy.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
- Należy przestrzegać podanej na opakowaniu wydajności produktu.
- Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.
- Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.
- Czyścić narzędzia wodą.
- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- W przypadku żywych, intensywnych kolorów lub kontrastującego podłoża może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy farby.

KOLORY



Biały



Bawełna



Szary
marengo



Liść
szałwii



Cynamon



Kwiat Inu



Papryczka
chili



Czarny