



Bejca pastelowa do drewna

poj. 0,5L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*




Czyszczenie



*między warstwami

- Podkreśla naturalny rysunek słoików drewna
- Głęboko penetrująca, na bazie alkoholu, wydatniej podkreśla strukturę jasnego drewna
- Nałożenie bejcy pozwala na wszystkie rodzaje wykończeń: lakier do parkietu (jednokomponentowy), lakier do mebli lub wosk
- Gotowa do użycia

Zastosowanie: wszystkie wewnętrzne powierzchnie drewniane np. meble, boazerie, parkiety, drzwi, schody. Nadaje się do stosowania na europejskie i egzotyczne gatunki drewna.

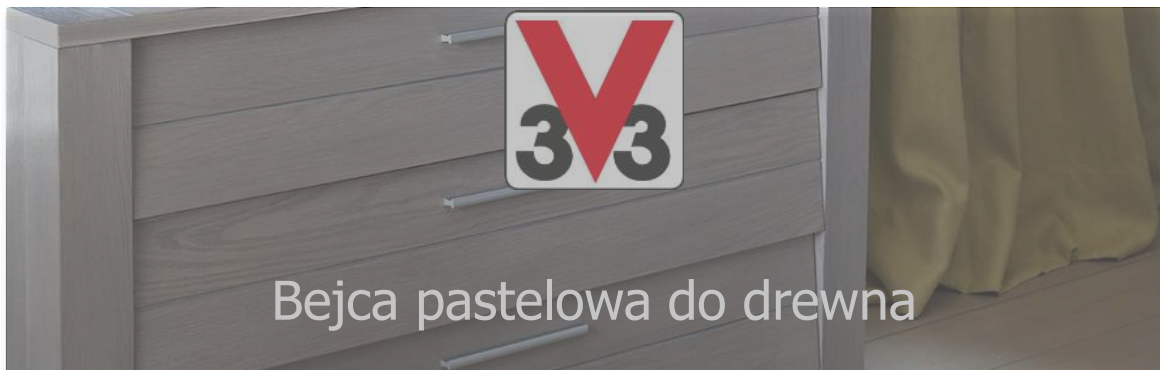

PRZYGOTOWANIE

Drewno powinno być surowe, czyste i suche.

Drewno lakierowane: lakier usunąć za pomocą Środka do usuwania starych powłok V33. Przemyć wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24h, a następnie przeszliфować i odpylić.

Drewno woskowane: usunąć warstwy wosku za pomocą Środka usuwającego wosk Libéron, a następnie przeszliфować i odpylić.

Drewno malowane: usunąć warstwy farby za pomocą Środka do usuwania starych powłok V33. Przemyć wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24h, a następnie przeszliфować i odpylić.

APLIKACJA

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- Nakładać za pomocą czystej i suchej bawełnianej ściereczki zgodnie z kierunkiem słoјów.
- Nadmiar bejcy usunąć bawełnianą szmatką.
- Nie nakładać za pomocą pędzla.
- W trakcie nakładania bejcy nie robić przerw.
- Po wyschnięciu, aby zabezpieczyć drewno, zalecamy nałożyć produkt wykończeniowy: wosk, lakier do mebli, lazurę, lakier do parkietu.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Kolor uzyskany po nałożeniu bejcy zależy od rodzaju drewna. Aby sprawdzić odcień zalecamy zrobienie wstępnej próby na małej powierzchni.
- Dopiero po nałożeniu produktu wykończeniowego (wosku, lakieru do mebli, lazury, lakieru do parkietu) otrzymamy kolor ostateczny.

KOLORY



Biały